


Die Lösung für befahrbare Fugen

Logistik und Industrie

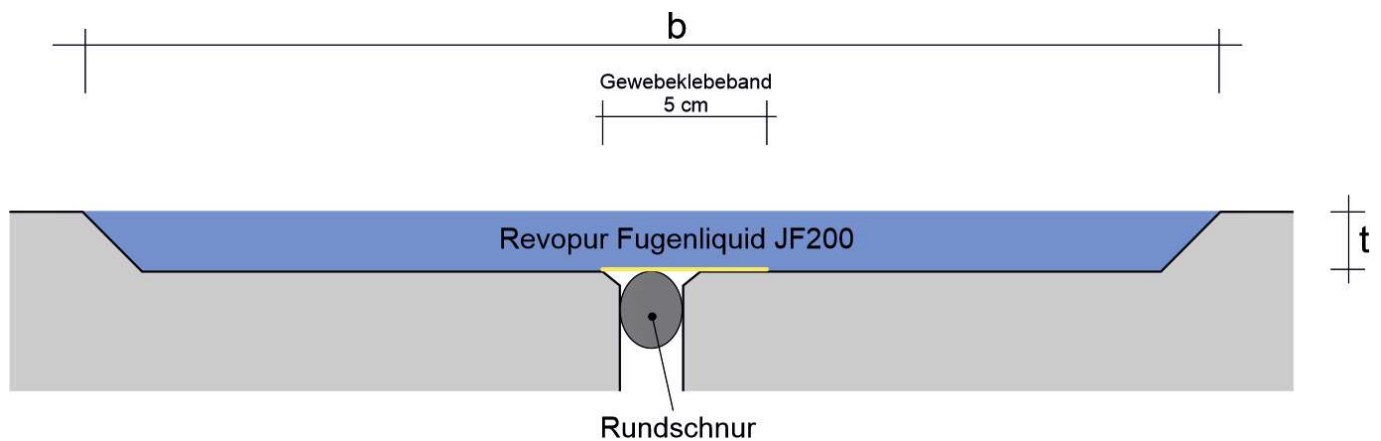

Technische Merkmale

- Brandschutzklasse: Bfl-s1
- Ökologisch zertifiziert: EC 1 Plus / eco-bau 1
- Einbautemperatur: -10°C bis +40°C
- Schleifbar und bearbeitbar: nach ca. 2 Stunden
- Belastbar: nach ca. 3 Stunden
- Lebensmittel tauglich
- chemikalienbeständig
- lösemittelfrei
- geruchsarm
- tausalzbeständig

RICHTWERTE

Fugenbreite (b)	200mm	250mm	300mm
Fugentiefe (t)	20mm	25mm	30mm
Fugenspiel Horizontal	+/- 8mm	+/- 10mm	+/- 12mm
Fugenspiel Vertikal	+/- 4mm	+/- 5mm	+/- 6mm
Belastbarkeit Lkw	400kN	300kN	200kN
Belastbarkeit Stapler	100kN	100kN	80kN
Belastbarkeit Harte Rollen	15kg/mm Radbreite	10kg/mm Radbreite	10kg/mm Radbreite